

ÉCOLE, SALLES DE CLASSE MAIRIE DE BAGNOLET (93)



L'école élémentaire Paul Langevin ne pouvait plus accueillir ses élèves en toute sécurité dans un bâtiment vieillissant, la mairie a donc fait le choix du modulaire afin de poursuivre la scolarisation de ses classes rapidement et dans des moindres coûts.

Module Création a réalisé l'école de Bagnolet, clé en main en 24 semaines : un bâtiment modulaire de 1954 m². L'école « temporaire », qui a vu le jour derrière l'église Notre Dame de Pontmain, en juillet 2018, s'articule autour de trois bâtiments.



Délai de livraison
24 semaines




Surface
1954 m²



Livraison
Clé en main

ÉCOLE, SALLES DE CLASSE MAIRIE DE BAGNOLET (93)

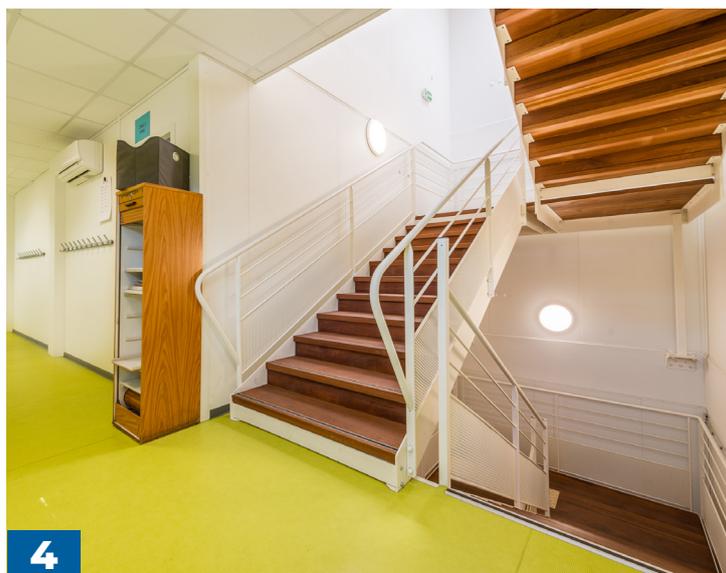

FICHE TECHNIQUE

- **Plancher** bois CTBH
- **Revêtement de sol** PVC U3P3
- **Couverture** membrane EPDM
- **Plafond dalles** 600 mm x 600 mm
- **Bardage** bois et métallique ondulé
- **Portes** en aluminium et fenêtres PVC
- **Chauffage** pompe à chaleur air / air
- **Ventilation** simple flux et double flux
- **Préau** avec structures métalliques galvanisées et couverture translucide

Architectes : Lemay Toulouse et Associés, pour la Mairie de Bagnolet.

1 Bâtiment principal : rez-de-chaussée, R+1, R+2. Loge du gardien, Bureau du directeur, Local médical, 11 salles de classe d'environ 60 m², Sanitaires. Surface : 1084 m²

2 Bâtiment 2 : rez-de-chaussée et R+1. Au rdc : Cuisine Réfectoire et sanitaires. Étage : 4 salles de classe. Préau : 100 m². Surface : 722 m²

3 Bâtiment 3 : rez-de-chaussée. Sanitaires (20 WC + Lavabo) 3 locaux de rangement. Préau : 100 m². Surface : 149 m²

4 Salles de classe

www.modulecreation.com

02 96 67 47 47

P.A La Gautraie Est - 22230 Loscouët-sur-Meu